

Ulotka 3 × DL - składana w Z

Trzy pionowe panele DL składane naprzemiennie w harmonijkę (Z-fold).

FORMAT NETTO

297 × 210 mm


PLIK ZE SPADEM

301 × 214 mm

BEZPIECZNY MARGINES

3 mm

SCHEMAT ROZŁOŻENIA I LINII ŁAMANIA

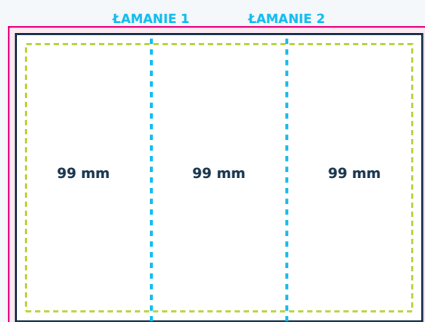

Z-fold: dwie linie łamania w przeciwnych kierunkach; panele 99 / 99 / 99 mm.

spad 2 mm — linia cięcia — bezpieczny margines 3 mm — linia łamania

Najważniejsze parametry

Rozdzielczość

300 dpi dla zdjęć i bitmap w docelowym rozmiarze.

Kolorystyka

CMYK.

Spad

2 mm z każdej zewnętrznej strony całego rozłożenia.

Panele

3 × 99 mm; łamanie po 99 mm i 198 mm.

Bezpieczny obszar


Teksty i logo trzymaj min. 3 mm od cięcia i od obu linii łamania.

Format pliku

PDF; awers i rewers jako dwie strony pliku.

AWERS / REWERS / KOLEJNOŚĆ PANELI


AWERS - strona zewnętrzna

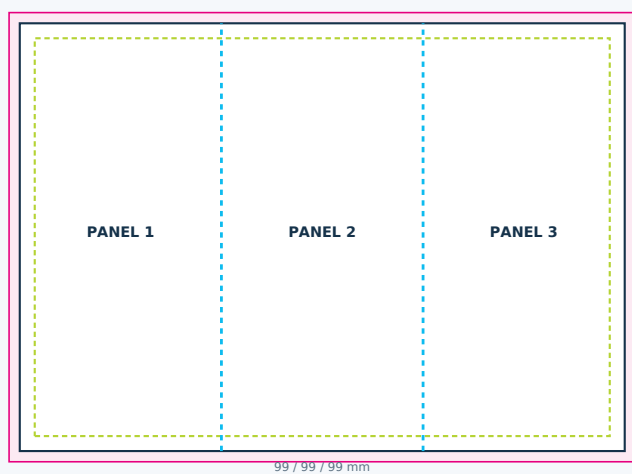

99 / 99 / 99 mm

spad 2 mm — linia cięcia — bezpieczny margines 3 mm — linia łamania

REWERS - strona wewnętrzna

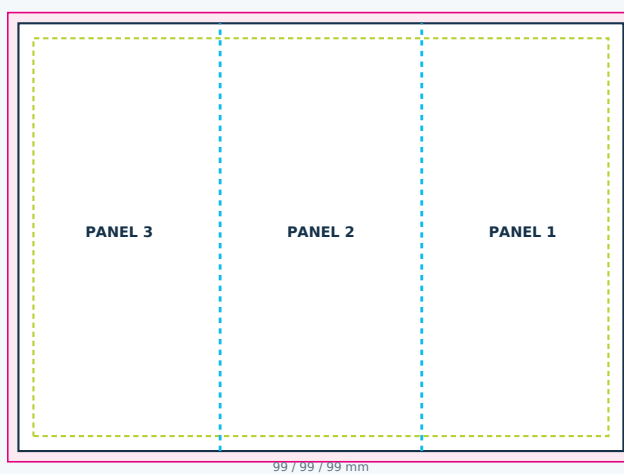

99 / 99 / 99 mm

Projektowanie

- Zaprojektuj awers i rewers jako pełne rozłożenia 297 × 210 mm.
- Panele mają po 99 mm. Linie łamania: 99 mm i 198 mm od lewej krawędzi netto.
- Falcowanie jest naprzemiennie - jedna linia do przodu, druga do tyłu (harmonijka Z).

Eksport i kontrola PDF

- Eksportuj awers i rewers jako dwie strony jednego PDF, bez ręcznie dodanych paserów i znaczników cięcia.
- Sprawdź format netto 297 × 210 mm oraz plik ze spadem 301 × 214 mm.
- Po eksporcie zweryfikuj pozycję obu linii łamania, kolejność paneli, spady i bezpieczne marginesy.

CHECKLISTA PRZED WYSŁANIEM

PDF • 297 × 210 mm • spad 2 mm • 300 dpi • CMYK • 2 linie łamania • bezpieczny margines • kolejność stron OK